

Inrico®


SINCE 2004

Profesyonel Yüksek Kaliteli İki Yönlü Telsizler

SHENZHEN INRICO ELECTRONICS CO.,LTD

www.inrico.cn

**KÜRESEL NETWORK EL TELSİZİ
TAM ZAMANINDA VE HER YERDE**

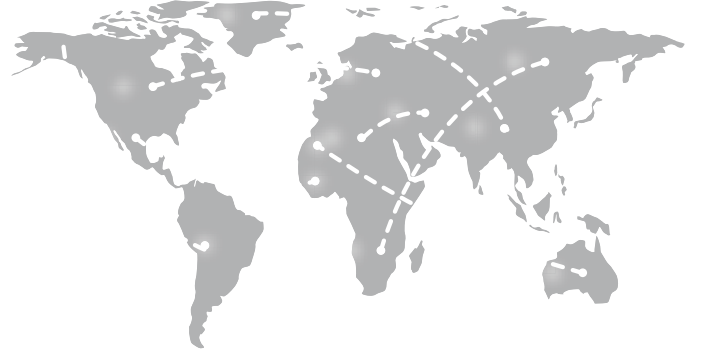

ÖNEMLİ KONULAR:

1. Ürün taşınır iken dikkatli olunmalıdır. Çok ağır malzemeler bu cihaz kutusu üzerinde taşınmamalıdır.

2. Yedek malzeme, aksesuar ve servis hizmetleri konusundaki ihtiyaçlarınız için ithalatçı firma yada teknik servis merkezimiz ile irtibata geçiniz:

TEKSER ELEKTRONİK SİSTEMLER TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres: Uğur Mumcu Cad. No:89/1-2 G.O.P 06700 Ankara
TÜRKİYE

Telefon: 0 (312) 447 07 68

Web: www.tekserelektronik.com.tr

Email: destek@tekserelektronik.com.tr

3. Garanti şartlarını içeren "Garanti Belgesi" kutu içeriğinde sunulmaktadır.

T298S

KULLANIM KILAVUZU

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve saklayınız.




Önemli Kullanım Notları :

- Ürünü patlama riski olan alanlarda kullanmayınız yada. batarya değiştirmeyiniz. (Örneğin gazlı, tozlu ve buharlı alanlar)
- Ürünü benzin istasyonlarında kapalı duruma getiriniz ve kullanmayınız.
- Her ne sebeple olursa olsun ürünü modifiye ya da başka bir ürün ile adapte etmeye çalışmayınız.
- Ürünü direkt olarak güneş ışığına maruz bırakmayınız ve kalorifer soba gibi ısıtıcıların yanına bırakmayınız.
- Ürünü çok tozlu, nemli ve ıslak yerlere koymayınız. Sabit olmayan yüzeylere ürünü yerleştirmeyiniz ve yere düşürmemeye özen gösteriniz.
- Bu ürünün tamiri ancak yetkili ve eğitimli teknisyenler tarafından yapılabilir. Lütfen ürünü kendiniz açmaya çalışmayınız.


Not:

Lütfen yukarıdaki ayrıntıları dikkatlice okuyunuz. Bu bilgiler telsiz kullanıcısına önemli bilgiler kazandırmakla birlikte telsiz kullanımının riskleri anlaması konusunda yardımcı olur.


Telsiz Görünümü

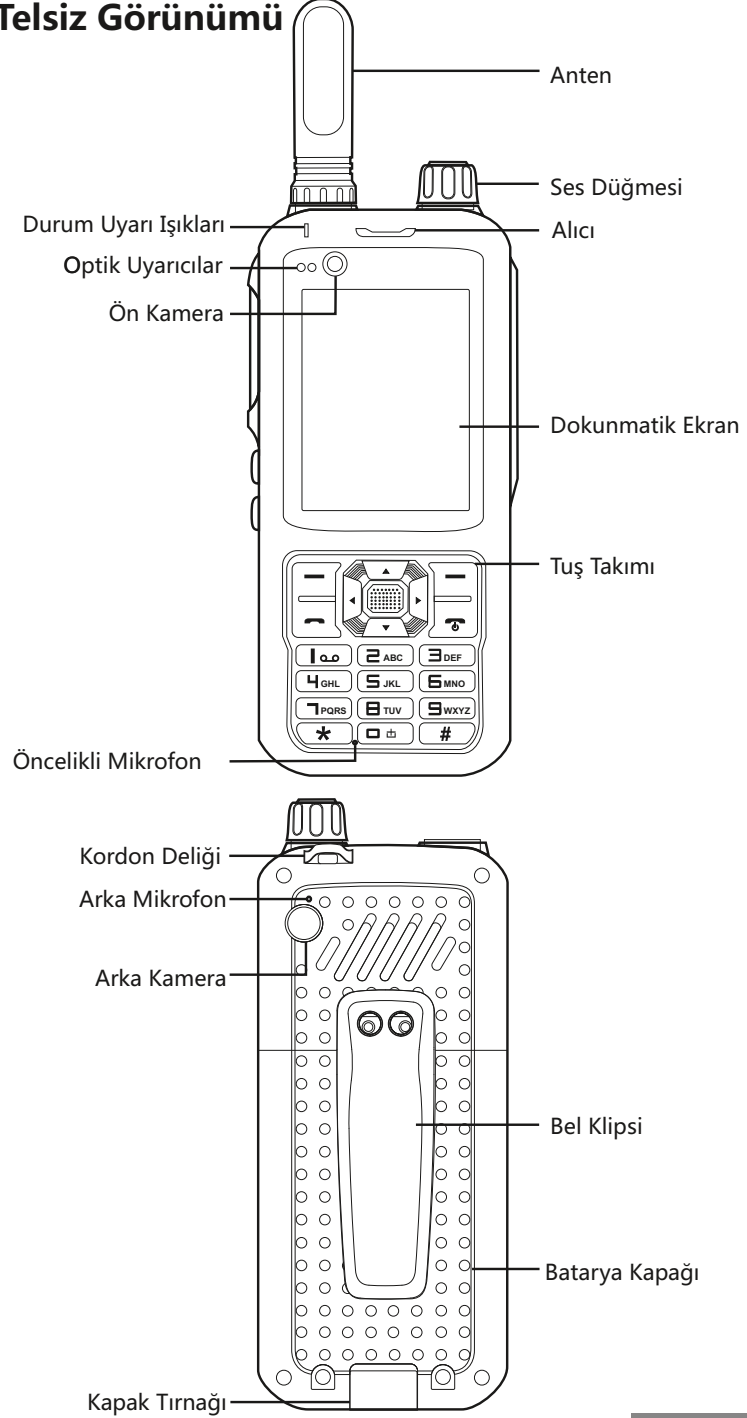


Aksesuar Montajı

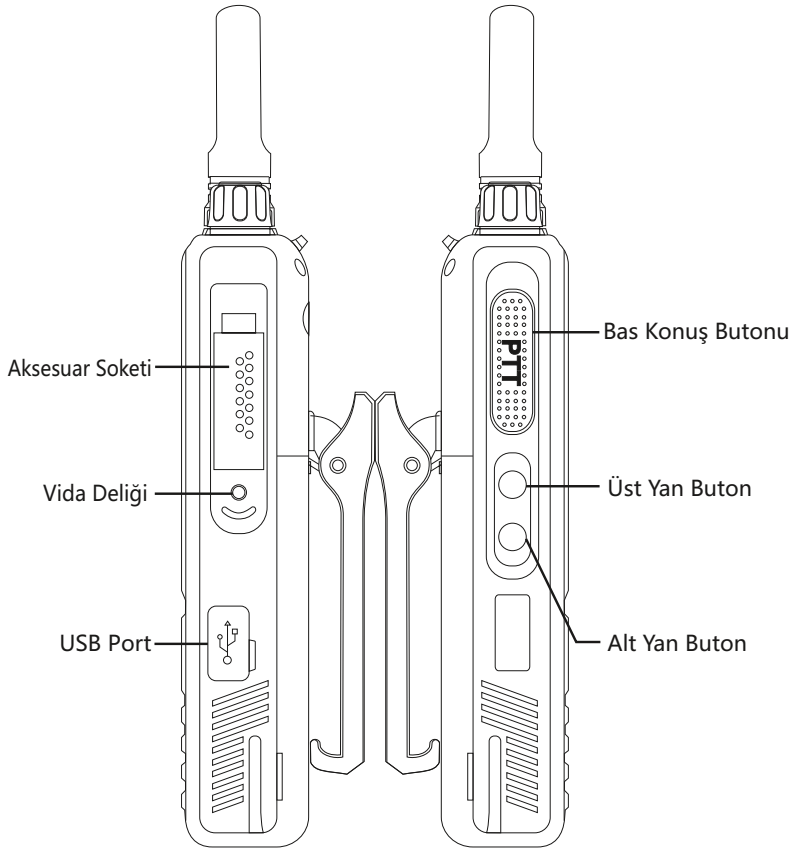

1 SIM Kartın Takılması

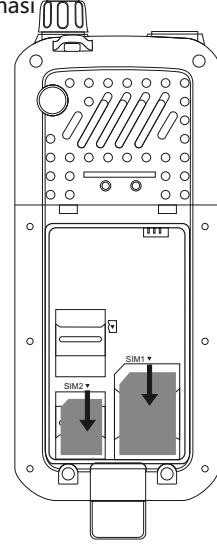


2 SD Kartın Takılması

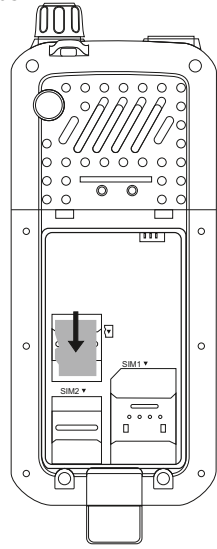


3 Bataryanın Takılması

- (a) Bataryayı kontakları telsiz bağlantı uçları ile karşı karşıya gelecek şekilde yerleştiriniz.
- (b) Bataryanın arka kısmını aşağıda bastırarak yerine oturtunuz.

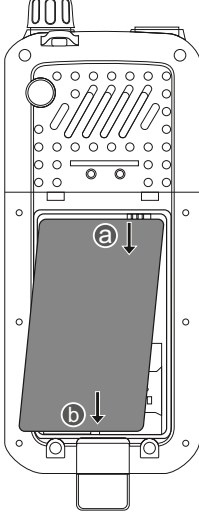


4 Batarya kapağının takılması:

- (a) Batarya kapağının tırnakları telsiz gövdesine yerleştiriniz;
 - (b) Kapağı alt kısımdan iterek oturtunuz;
 - © Batarya kapak tırnağını kapatarak kapağı kilitletiniz.
- Batarya kapağının açılması: Batarya kapak kilidini açarak kapağı çıkarınız.

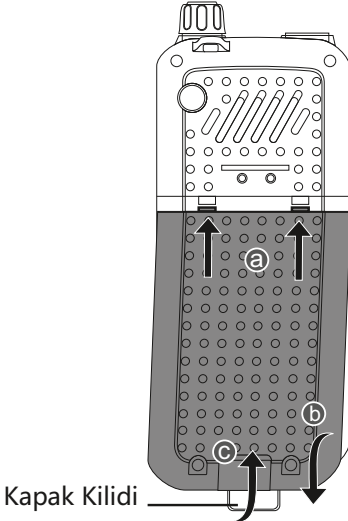


5 Bel Klipsinin Takılması:

- (a) Bel klipsi ile telsiz arkasındaki vida delikleri eşleştiriniz.
 - (b) Bel klipsini 2 adet vidası ile telsize vidalayınız.
- Bel klipsinin çıkarılması:
Bel klipsinin vidalarını gevşeterek klipsi yerinden çıkarınız.

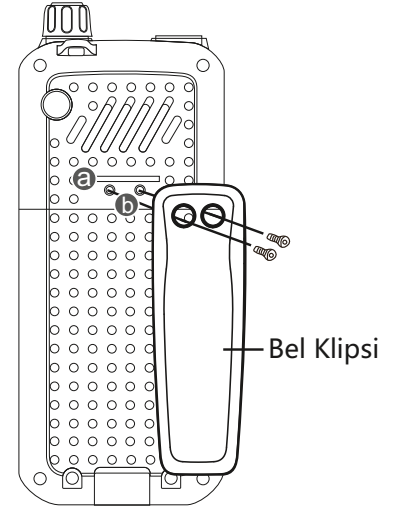


6 Taşıma Kordonunun Takılması:

- Taşıma kordonunu telsiz arkasındaki deliğe geçirerek takınız.

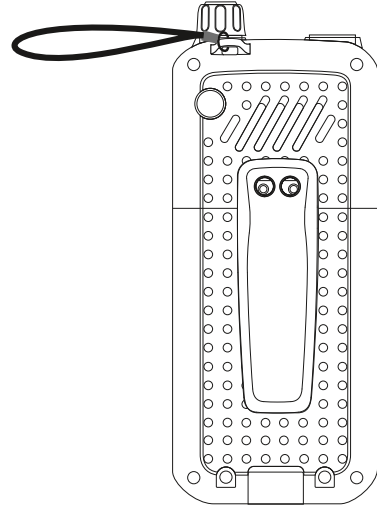


- 7 Aksesuar Soketinin Çıkarılması: Aksesuar soketi vidasını düz uçlu tornavida ile gevşeterek çıkarınız. Geri takmak için kapağın üstündeki tırnağı telsizi oturtup vidasını düz uçlu tornavida ile sıkınız.

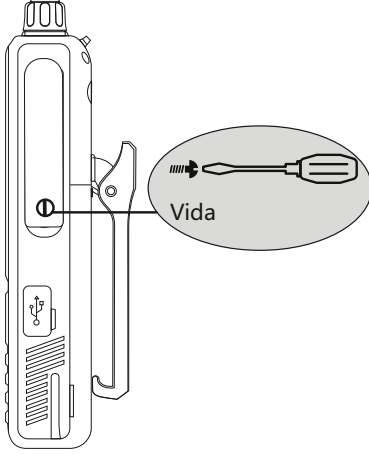

- 8 Antenin Takılması ve Çıkarılması: Anteni, telsizin üzerindeki anten konnektörüne, antenin üst kısmından tutarak saat yönünde çevirerek vidalayınız. Anteni çıkarmak için anteni saat yönünün tersinde çevirerek çıkarınız.

Not: Telsizi anteninden tutarak taşımayınız.

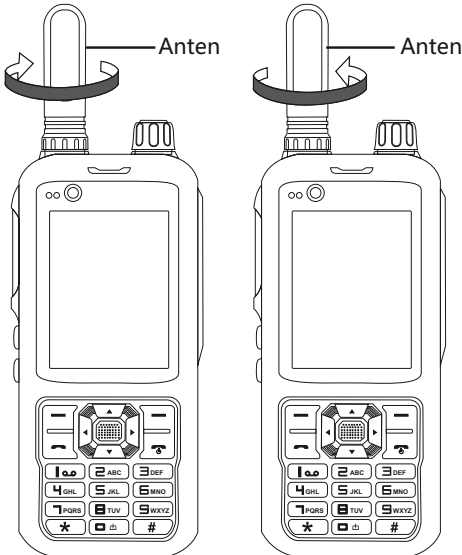

Basit Fonksiyonlar

İlk Başlangıç:

Telsiz bataryasının yeterince şarj edildiğinden ve yerine doğru bir şekilde takıldığından emin olunuz.

Telsizi çalıştırmak: Telsizi açma/kapama düğmesine açılış ekranı gelinceye kadar basılı tutarak çalıştırınız. Şayet takılan SIM kart PIN kod şifreli ise pin kodunu tuş takımından girerek onaylayınız. Genellikle ilk başlangıç PIN kodu 1234 olabilir. Değil ise operatörünüzden sorgulayınız.

Ekran Kilidini Açmak:

Arama sonlandırma butonuna kısa basarak ekranı kilitleyiniz. Arama sonlandırma butonuna tekrar basarak ekran kilidini kaldırınız.

Sistem Komutları:

Komut barını açma yöntemleri: Telsiz ekranının üst kısmındaki durum barını parmağınız ile basıp tutunuz ve aşağıya çekiniz. Komut barı açık olan uygulamaları listeler. Buradan açık olan istediğiniz uygulamayı hızlıca seçebilirsiniz.

İpucu: Telsiz uçak modunda iken çağrı yapamazsınız. Bununla birlikte, sistem komut barı açık olan uygulamalar ile birlikte mevcut uyarıları (gelen mesajlar, aramalar vb.) da gösterir.

İkonuna tıklayarak diğer fonksiyonlara da ulaşabilirsiniz.

Kişisel Ayarlar:

Ana menüde kişisel ayarlar ikonu ile ekran arka planı, sistem ayarları, minik araçlar gibi özelliklerin eklenip değiştirildiği kişisel ayarlar menüsüne girilebilir.

İkonların silinmesi ve yer değiştirilmesi:

Ekran menüsü yada minik araç ikonuna basılı tutarak ikonu silebilir yada yerini değiştirebilirsiniz.

Fabrika ayarlarına geri dönmek:

Ayarlar menüsünden "Yedekle ve Sıfırla" seçilerek telsiz fabrika ayarlarına döndürülebilir.

Fonksiyonlar:

Arama:

Ekranın altındaki menü opsiyonundan telsiz kayıtlarına, arama ayarlarına hızlıca ulaşabilirsiniz.

Rehber:

Telsiz kullanıcıları diğer ekip arkadaşlarını arayabilir, mesaj iletebilir ya da email gönderebilir. Rehber telsiz üzerinden oluşturulabileceği gibi, bilgisayar üzerinden senkronize edilerek de oluşturulabilir.


Mesajlar:

Kullanıcı arayüzündeki mesaj ikonu ile mesajlara ulaşabilir, gönderebilir, değiştirebilir ya da silebilirsiniz.

Ayarlar:

Wi-Fi ve ağ ayarları, profiller, ekran, hafıza, batarya durumu, uygulamalar, lokasyon servisleri, güvenlik, dil seçenekleri, klavyeler, yedekleme, sıfırlama, hesap ekleme, zaman ayarları, erişilebilirlik, yazdırma, hakkında gibi telsiz ayarları bu menüden yapılabilir.

Tuş Fonksiyonları

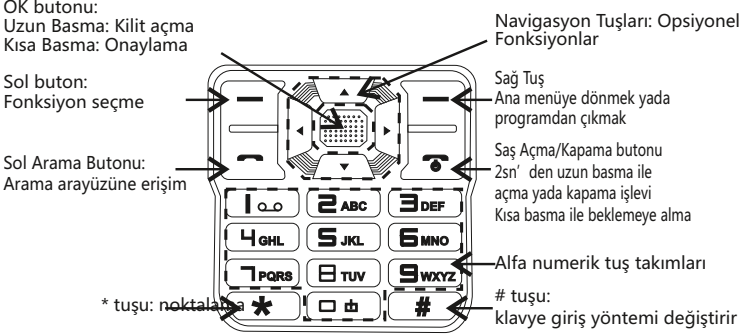

Video:

Kullanıcılar, kayıtlı, indirilmiş yada paylaşılmış videoları izleyebilir yada tekrar paylaşabilirler.

Galeri:

Telsiz kullanıcıları resim, fotoğraf, video gibi medyaları telsiz üzerinde göz gezdirebilirler.

Dosya Yönetimi:

Dosyalar telsiz dahili hafızasına kaydedilebilir ve daha sonra görüntülenip, yönetilebilirler.

Kamera:

Telsiz üzerindeki kameralar vasıtası ile kullanıcılar video ve fotoğraf çekimi yapabilirler. Işık kontrolü, renk efektleri, yüz tanıma gibi fonksiyonları da video ve fotoğraf çekimlerinde uygulayabilirler. Kullanıcının tercihine ya da ortam durumuna göre bu ayarlar en iyi kayıt için ayarlanabilir. Video ve fotoğraf çekimi sonrasında kullanıcı yaptığı kayıtları inceleyebilir ve düzenleyebilir.

Hesap Makinesi:

Basit matematiksel işlemler hesap makinesi vasıtası ile hesaplanabilir.

Müzik:

Müzik listesi ara yüzünden kullanıcı telsiz üzerindeki kayıtlı müzik dosyalarını oynatıcı üzerinden dinleyebilir.

Güvenlik Bilgileri

Ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdaki uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu bilgiler cihazınızdan en iyi performansı almanız için, tehlikelerden ve illegal durumlardan uzak durmanızı sağlayacaktır.

Elektronik Cihaz:

Ürünü, elektromanyetik sinyal yayan cihazların kullanımının yasaklandığı alanlarda (uçak, otobüs vb.) kullanmayınız. Aksi takdirde, diğer elektronik cihazlara zarar verebilir ve büyük tehlikelere yol açabilirsiniz.

Patlayıcı ve kolay alev alıcı alanlar:

Benzin istasyonları, rafineriler veya gaz ortamlı kolay yanıcı materyallerin bulunduğu alanlarda telsizinizi kullanmayınız. Aksi takdirde, patlamaya yada yangına sebebiyet verebilirsiniz.

Kullanım ortamları:

Ürünü dahili donanımlarının zarar görmemesi için tozlu, nemli yada kirli ortamlarda kullanmayınız.

Fırtınalı hava koşullarında telsizi kullanmayınız.

Ürünü uzun süre güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Ürünü ve aksesuarlarını yağmura yada neme maruz bırakmayınız. Yangına yada elektrik şokuna sebebiyet verebilir.

Ürünü, kalorifer, fırın, mikrodalga fırın gibi ısı yayan cihazların yanında bırakmayınız.

Aksesuarlar:

Onaylı olmayan batarya ve şarj aletleri kullanmayınız. Aksi takdirde yangına veya patlamaya sebebiyet verebilirsiniz.

Yalnızca üreticinin onayladığı orjinal aksesuarları kullanınız. Aksi takdirde ürününüz garanti dışı kalabilir ve kendinize zarar verebilirsiniz.

Şarj aleti güvenliği:

Şarj aletinizi kullanmadığınızda yada şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj cihazınızın fişini çekiniz.

Şarj aletini ezmeyiniz yada düşürmeyiniz. Şayet şarj cihazınız bozuk yada hasarlı ise kullanmaya devam etmeyiniz.

Islak ellerle şarj cihazına dokunmayınız. Elektrik şokuna maruz kalabilirsiniz.

Batarya:

Batarya terminallerini kısa devre yapmayınız ve batarya taşırken mücevher, ataç, tel gibi kısa devre yapabilecek objelerden uzak tutunuz. Bataryayı ayrı iletken olmayan bir kutu içinde taşıyınız.

Bataryayı yüksek ısılarla maruz bırakmayınız. Aşırı ısınmış batarya patlayabilir yada alev alabilir.

Bataryayı açmaya çalışmayınız yada modifiye etmeyiniz.

Şayet bataryada bir akıntı görürseniz gözlerinize yada teninize temas ettirmeyiniz. Böyle bir durum olursa cildinizi yada gözlerinizi hemen yıkayınız ve gerekirse medikal yardım alınız.

Bataryayı ateşe atmayınız, patlayabilir.

Bataryayı çocuklardan uzak tutunuz.

Hasar görmüş bataryaları kullanmayınız.

Bozuk bataryaları çöpe atmayınız. Ürünü aldığınız yere teslim edebilir yada yerel mevzuatlara uygun bir şekilde batarya imha tesislerine verebilirsiniz.

Bakım ve Temizleme:

Telsizi anteninden tutara taşımayınız yada kaldırmayınız.

Kulaklık mikrofon setini kullanmadığınızda aksesuar kapağını takınız.

Şayet telsiz ve batarya kontakları kirlenir ise tüy bırakmayan bir bez ile siliniz.

Telsinizi temizlemek isterseniz, temiz ılık su ile nemlendirilmiş tüy bırakmayan bir bez ile dikkatli bir şekilde siliniz. Solvent içeren yıpratıcı sıvılar (tiner, alkol vb) ile temizlemeyiniz.

Uygunluk Beyanı:

DECLARATION OF CONFORMITY

Suppliers Declaration

Supplier: Shenzhen Inrico Electronics Co., LTD

Address: 4F,No.108 Bld, High Tech Industrial Park, Guowei Rd, Luohu, Shenzhen China

Phone number: 86-075583273589

MANUFACTURER:Shenzhen Inrico Electronics Co., LTD

Product: Network two way radio

Product name: T298S

Brand: Inrico

The product described above is in conformity Standard with:
Standard:

ETSI EN 301489-1V1.9.2:2011

ETSI EN 301489-3V1.6.1:2013

ETSI EN 301489-7V1.3.1:2005

ETSI EN 301489-7V2.2.1:2012

ETSI EN 301489-24V1.5.1:2010

Result: Complies

Supplementary information to the conformity assessment result on which declaration is based:

The test sample fulfils the requirements specified above, on the basis of test result and their evaluation.

Shenzhen Inrico Electronics Co., LTD

