

MD-680P

DİJİTAL. LİSANSSIZ. SU GEÇİRMEZ.

İŞ VE AĞIR GÖREV TELSİZİ


- * Dijital ve analog haberleşme modları
- * TDMA sayısal teknoloji ile çift kapasite
- * İzin gerektirmeyen serbest kullanım
- * Dijital modda parazitsiz, karışmayan görüşme
- * 16 Kanal, 2 Bölge (toplam 32 kanal)
- * Yüksek ve temiz ses kalitesi
- * Dijital şifreleme ile güvenli görüşme
- * IP67 koruma sınıfı ile su geçirmezlik
- * Hafif, ekonomik ve dayanıklı gövde
- * 2200mAh yüksek kapasite Li-Ion batarya
- * Yüksek kalite kulaklık-mikrofon standart



1:1
GERÇEK
BOYUT



İnşaat Sektörü, Üretim Sektörü, Özel Güvenlik Firmaları, Hastaneler, Otoparklar, Oteller, Tatil Köyleri, Avcılık, Kamp ve Kişisel Kullanımlar

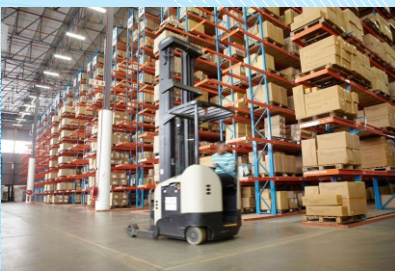

MD-680P

Özellikler ve Fonksiyonlar:

- ETSI DMR Tier I Standardı
- Dijital ve/veya Analog Modlar
- 8 adet Lisanssız PMR446 Frekansı
- 8 adet Lisanssız DMR446 Frekansı
- Dijital Modda Çift Slot Destekleme
- 2 Bölge, 16 Kanal (Toplam 32 Kanal)
- Özel, Grup ve Genel Çağrı Modları
- Analog Modda CTCSS/DCS tonlar
- Bilgisayar ile Programlanabilir
- VOX Özelliği (Eller Serbest)
- Sesli Kanal Anonsu (İngilizce)
- Parazitsiz Yüksek Ses Çıkış Gücü

- Yüksek Kapasite Li-Ion Batarya Standart
- Yüksek Kalite Kulaklık Mikrofon Seti Dahil
- Batarya Koruma Fonksiyonu
- Batarya Seviye Gösterge ve Anonsu
- Tarama Fonksiyonu
- Roger Bip Özelliği
- Programlanabilir 2 adet Yan Buton
- Fısıldama Modu
- Dijital Görüşme Şifreleme
- Ses Filtreleme Özelliği
- Geniş Kapsama Sahası
- IP67 Su Geçirmezlik Koruma Sınıfı

Genel Teknik Özellikler:

Frekans Aralığı (MHz)	: 446.0 - 446.2
Frekans Karalılığı	: +/- 1.5ppm
Kanal Aralığı	: 12.5KHz
Çalışma Voltajı	: 7.4V DC
Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -30°C ila +60°C
Depolama Sıcaklık Aralığı	: -40°C ila +80°C
Çalışma Süresi (5-5-90)	: Sayısal 25 Saat
	: Analog 15 Saat
Batarya Kapasitesi	: 2200mAh (Li-Ion)
Koruma Sınıfı	: IP67
Anten Empedansı	: 50 Ω
Çalışma Modları	: DMR Tier I
	PMR446
Dijital Vokoder Tipi	: AMBE+2™

Gönderme:

RF Çıkış gücü	: 0.5W
Modülasyon Limiti	: 2.5KHz
Modülasyon Tipi	: 4FSK
Modülasyon Modu	: 7K60FX
Komşu Kanal Seçiciliği	: ETSI: 60dB
İstenmeyen Yayın Baskısı	: ETSI: 70dB

Alma:

Analog Alma Hassasiyeti	: 0.22uV (-120dBm)
Dijital Alma Hassasiyeti	: 0.30uV (117.4dBm)
Yan Kanal Seçiciliği	: ETSI: 60dB
İstenmeyen Yayın Baskısı	: ETSI: 70dB
Ses Çıkış Gücü	: 1W
Ses Bozulması	: ≤ 3%

Standart Aksesuarlar:



Batarya



Şarj Yuvası



Adaptör



Esnek Anten



Bel Klipsi



Kulaklık Mikrofon



Taşıma Askısı

Opsiyonel Aksesuarlar:



Yaka Tipi Hoparlör
Mikrofon



Tüp Akustik Ten Rengi
Kulaklık Mikrofon



Programlama
Kablosu



Çoklu Şarj
Cihazı




Araç Şarj Kablosu



0 312 447 07 68

www.tekserelektronik.com.tr | tekser@tekserelektronik.com.tr



Türkiye Distribütörü